


OSP-303
تک کاناله

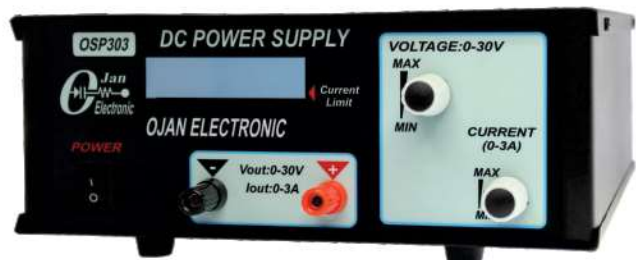

OSP-303 خروجی متغیر ۰-۳۰ ولت جریان ۳ آمپر

- مدل اقتصادی
- عملکرد بصورت ولتاژ یا جریان ثابت
- محافظت شده در برابر اضافه بار واتصال کوتاه
- محافظت شده در برابر اضافه ولتاژ و اضافه دما
- مجهز به سیستم **soft Starter**
- ریپل و نویز پایین
- نمایش سه رقمی ولتاژ، جریان و توان توسط نمایشگر LCD

OSP-303U
دو کانال متغیر-ثابت همراه با پورت USB



OSP-303U خروجی متغیر ۰-۳۰ ولت جریان ۳ آمپر
خروجی ثابت ۵ ولت جریان ۱ آمپر
دارای پورت USB

- مجهز به پورت USB و خروجی ثابت
- دارای کلید قطع و وصل خروجی
- عملکرد بصورت ولتاژ یا جریان ثابت
- محافظت شده در برابر اضافه بار واتصال کوتاه
- محافظت شده در برابر اضافه ولتاژ و اضافه دما
- مجهز به سیستم **soft Starter**
- ریپل و نویز پایین
- نمایش سه رقمی ولتاژ، جریان و توان توسط نمایشگر LCD

OSP-303A
دو کانال ایزوله متغیر



OSP-303A خروجی متغیر ۰-۳۰ ولت جریان ۳ آمپر
خروجی ایزوله ۰-۱۸ ولت جریان ۱ آمپر

- دارای کانال دوم با ولتاژ متغیر 0-18V/1A و ایزوله
- دارای کلید قطع و وصل خروجی
- عملکرد بصورت ولتاژ یا جریان ثابت
- محافظت شده در برابر اضافه بار واتصال کوتاه
- محافظت شده در برابر اضافه ولتاژ و اضافه دما
- مجهز به سیستم **soft Starter**
- ریپل و نویز پایین
- مجهز به سیستم **Active Bleed**

مشخصات فنی:

Model		OSP303	OSP303U	OSP303A
Regulation				
Load 0-100%	CV	0.2%	0.2%	0.2%
Line 180-265 VAC	CV	0%	0%	0%
Weight (Kg)		1.90	2.34	2.60
Dimension (LXWXH)		280X230X85 mm ³		
Over voltage protection		Shutdown mode		
Over temperature protection		Shutdown mode		
OUTPUT	Voltage	0-30V	0-30V	0-30V
	Current	0-3A	0-3A	0-3A
	Fixed Output	—	5V/1A	—
	USB port	—	—	—
Second Channel		—	—	0-18V/1A
Isolated		—	—	—
Input(Full power)		180-265 V	180-265 V	180-265 V
Ac(Input)		180-265 V	180-265 V	180-265 V
Efficiency		92%	92%	92%
Ac(Full load)		92%	92%	92%
Ripple	p-p cv	24 mV	24 mV	24mV
	cc	24 mV	24mV	24 mV
	Fixed Output	—	5 mV	—
	USB port	—	—	—
Second Channel		—	—	17 mV
Isolated		—	—	—

ابعاد:
