

شرح:


ساعت فرمان هفتگی جهت قطع، وصل و فرماندهی به بار خروجی در ساعات مشخصی از ایام هفته از شنبه تا جمعه طراحی و ساخته می‌شوند.

به عنوان مثال مدرسه‌ای را در نظر بگیرید که در روزهای شنبه تا چهارشنبه در ساعت ۸:۰۰ تا ۸:۰۵ زنگ آن به صدا در می‌آید؛ به سادگی توسط ساعت فرمان هفتگی می‌توان رله خروجی را برای روزهای شنبه تا چهارشنبه طوری برنامه ریزی نمود تا در ساعت ۸:۰۰ وصل شده و در ساعت ۸:۰۵ قطع گردد.

**OWR-01**  
ساعت فرمان هفتگی ۱۰ آمپر





**OYR-01**  
ساعت فرمان سالانه ۱۰ آمپر

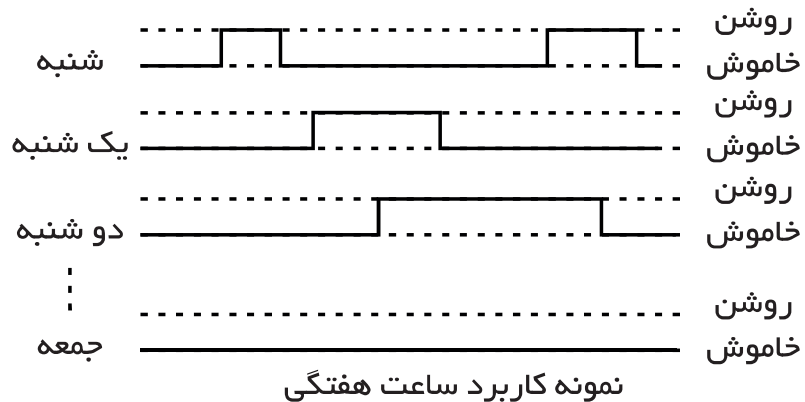

ویژگی‌ها:

- قابلیت برنامه ریزی تا ۵۰ حافظه
- دارای ترمینال Normal Open و Normal Close
- قابلیت تولید با ولتاژ تغذیه‌ای ۱۲، ۲۴، ۴۸ ولت DC
- دارای باتری لیتیومی با طول عمر بالا
- دارای نمایشگر LCD با رزولوشن بالا
- دارای نرم‌افزار با تنظیمات آسان
- امکان انتخاب تنظیم خودکار ساعت تابستانه و زمستانه
- حالت کنترل دستی جهت سرویس شبکه
- محافظت شده در برابر اضافه ولتاژ
- دارای گارانتی ۱۸ ماه
- خدمات پس از فروش ۱۰ سال

■ ابعاد:

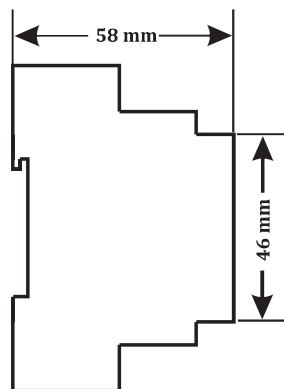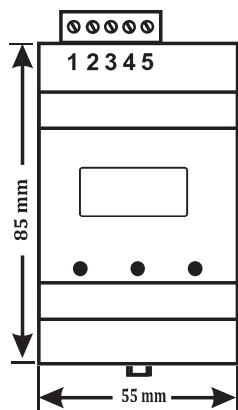

■ مشخصات فنی:

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Model                         | OWR-01/OYR-01             |
| Supply Voltage                | 230 V, 50-60 Hz           |
| ولتاژ ورودی                   |                           |
| Power consumption             | 0.8-1.3 W                 |
| توان مصرفی                    |                           |
| Chanal                        | 1Ch, NO terminal          |
| کانال                         |                           |
| Contact material              | AgCdO                     |
| جنس کنتاکتور                  |                           |
| Switching capacity            | 10A                       |
| جریان کنتاکتور                |                           |
| Max. starting current         | 15A                       |
| ماکزیمم جریان اولیه کنتاکتور  |                           |
| Power backup                  | >5 year                   |
| زمان نگهداری اطلاعات          |                           |
| Minimum interval              | 1 min.                    |
| زمان پاسخ                     |                           |
| Time base                     | Quartz                    |
| منبع زمان                     |                           |
| Quartz accuracy (20°C)        | ±0.5 sec./day             |
| دقت کریستال                   |                           |
| Display                       | high resolution LCD       |
| نمایش دهنده                   |                           |
| Permitted ambient Temp.       | -15°...+55°C              |
| دمای مجاز                     |                           |
| Sodium lamp uncompensated     | 1x150 W                   |
| لامپ سدیمی بدون خازن          |                           |
| Compact fluorescent, LED lamp | 500 V . A                 |
| لامپ کم مصرف و LED            |                           |
| Type of connection            | Screw terminal            |
| نوع اتصالات                   | 0.5-2mm                   |
| Dimensions                    | 85x55x58 mm <sup>3</sup>  |
| ابعاد                         |                           |
| Distribution board mounting   | 35 mm DIN-rail (EN 60715) |
| نوع اتصال تابلویی             |                           |
| Type of protection            | IP 20                     |
| درجه محافظت                   |                           |

■ راهنمای نصب و نگهداری:

- دستگاه مناسب نصب در تابلو با DIN Rail-35mm استاندارد می‌باشد.
- دستگاه مناسب نصب در محیط باز و قرار گرفتن در معرض مستقیم نور خورشید نمی‌باشد.
- انبارش دستگاه در کمتر از ۱۵°C - توصیه نمی‌گردد.